


<フリッカー対策>

Camera→Conditions→Conditionsタブ→Exposure

Mode: Manual

Shutter: 1/100

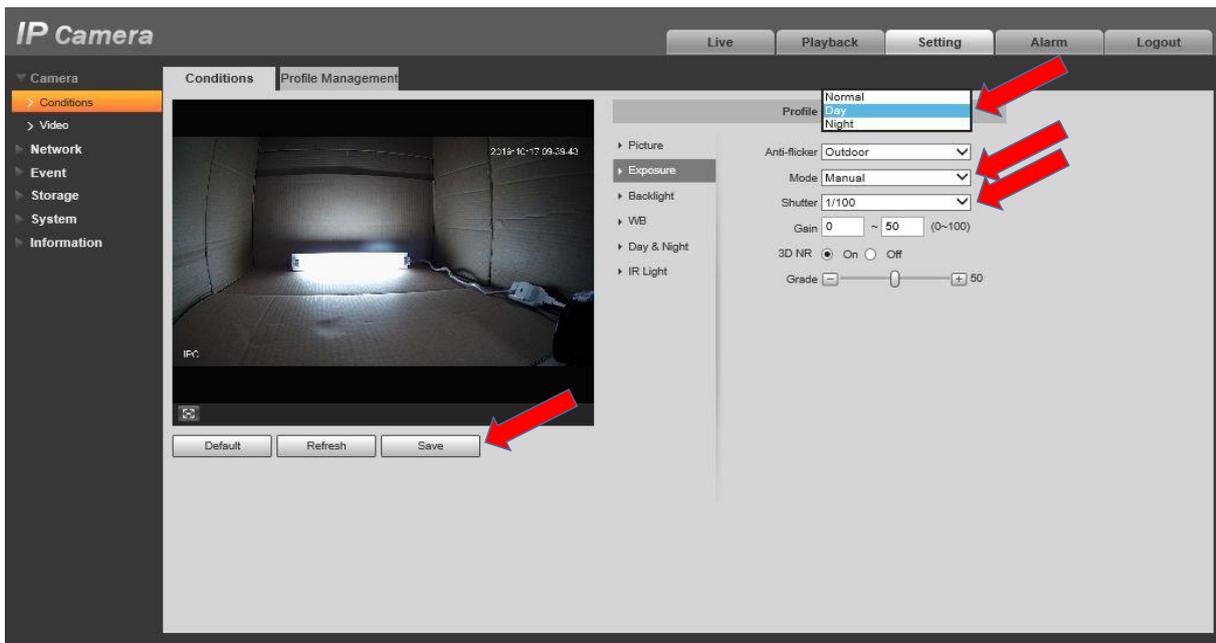

PALでも"ちらつき"が発生する際はさらにManualで1/100に設定します。
(照明器具によって周波数の微妙なアンマッチがあるかもしれません)
この設定で映像の明るさが気になる場合は、BrightnessやGammaで調整をします。


LEDでも一部のメーカー（機種）では"ちらつき"が発生するものもありますご注意ください。

<夜間映像対策>

Camera→Conditions→Profile Managementタブ

Profile Managementを"Full Time"から"Schedule"へ変更

Period Settingを明るい時間帯に合わせて変更（例：8:00～22:00）

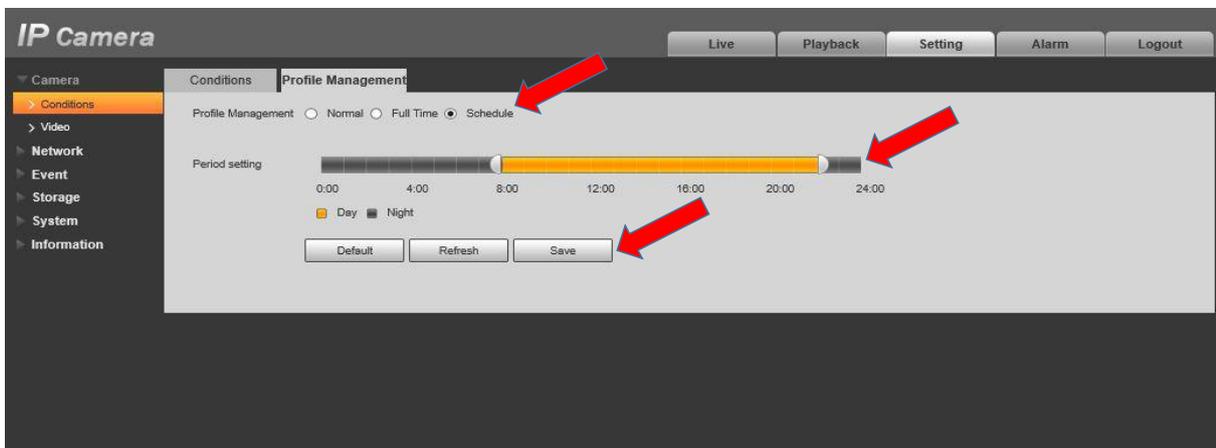

照明点灯時のフリッカー対策によって夜間映像に影響がある場合、
スケジュールによってプロファイルを変更させることができます。
(Dayモードで1/100設定をされてNightモードでは初期値だと思います)

Full Timeで適用されていたフリッカー対策が時間帯によって切り替わります。
Nightモード時は1/100設定が適用されません。