

RD-NF04104

CEPSA

4Channel PoE内蔵スマートネットワークビデオレコーダー




ONVIF

- ・ 4CH 1080P リアルタイムライブビュー
- ・ H.264/MJPEG デュアルコーデックエンコーディング
- ・ HDMI/VGA ビデオ出力対応
- ・ 全チャンネル同期再生可能、GRID インターフェース搭載
- ・ 各社ネットワークカメラ対応：Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dahua, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek, etc.
※対応していない機種もあります。
- ・ **CEPSA ネットワークカメラゼロコンフィグレーション**
- ・ マルチプルネットワークモニタリング：Web ブラウザ, PSS, DMSS
- ・ 3D インテリジェントポジショニング (CEPSA PTZ カメラ)
- ・ **超小型サイズ (縦 205× 横 205× 高 45mm)**
- ・ 1 SATA HDD 最大 4TB 対応、USB2.0
- ・ ONVIF Version 2.3 適合
- ・ **ファンレス設計**
- ・ **4PoE 内蔵**



System Connection

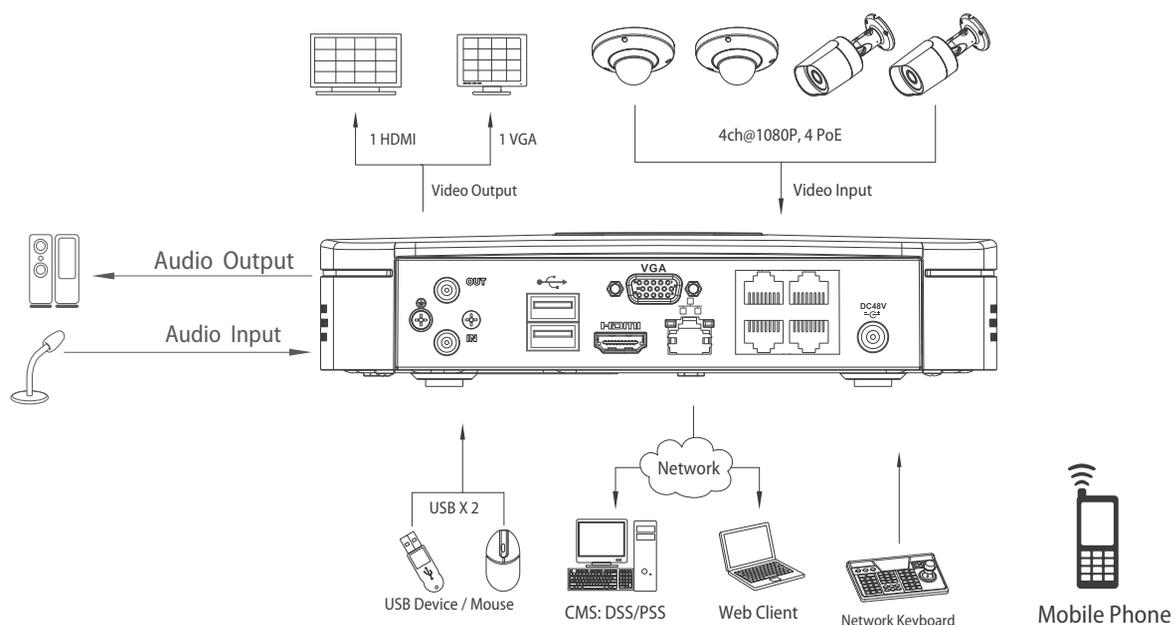

型番	RD-NF04104-NVR
システム	
プロセッサ	デュアルコアエンベデッドプロセッサ
OSD	エンベデッドLINUX
ビデオ	
IPカメラ入力	最大4CH
双方向通話	1ch入力 / 1ch出力、RCA
ディスプレイ	
インターフェース	1 HDMI、1 VGA
解像度	1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
画面分割	1/4画面
OSD	カメラタイトル、日時、ビデオロス、カメラロック、動体検知、録画表示
録画	
画像圧縮方式	H.264/MJPEG
解像度	5Mp(2560×1920)/3Mp(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×480)
録画レート	最大80Mbps
ビットレート	48~8192kbps
録画モード	常時録画、スケジュール(常時録画、動体検知、アラーム)
録画インターバル	1~120分(初期値:60分)、事前録画:1~30秒、ポスト録画:10~300秒
動体検知&アラーム	
トリガーイベント	録画、PTZ、ツアー、アラーム、ビデオプッシュ、Email送信、ブザー、画面表示
動体検知	動体検知(エリア:396(22x18))、映像遮へい
再生&バックアップ	
同期再生	1/4画面
検索モード	日時、動体検知、特殊再生、スマートサーチ
再生機能	標準再生、一時停止、停止、逆再生、早送り、スロー、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、全画面、リピート、シャッフル、バックアップセクション、デジタルズーム
バックアップ	USBデバイス/ネットワーク
ネットワーク	
イーサネット	1 RJ-45 port (10/100Mbps)
PoE	4ポート(IEEE802.3at)
ネットワーク・プロトコル	HTTP、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPOE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search(CEPSA IP camera、DVR、NVS、その他)
最大接続数	20クライアント
スマートフォン	iPhone、iPad、Android
ストレージ	
HDD	1 SATA (最大4TB対応)
Auxインターフェース	
USB	2ポート(USB2.0)
定格	
電源	DC48V/1.5A
消費電力	NVR: : 最大10W(HDD含まず) PoE: 1ポートあたり最大25.5W、PoE全体最大60W
動作環境	-10° C~+55° C / 10%~90RH / 86~106kpa
サイズ	約205mm×205mm×45mm
重量	0.5KG(HDD含まず)



株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8
 TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823
 製品の規格およびデザインは改善のため予告なく
 変更がある場合がございますので、ご了承ください。