


# RD-HF3216V-NVR




## 4PoEネットワークビデオレコーダー



- 最大 16 台の IP カメラが接続可能
- DDNS アカウントを無償提供
- 1/1ch Mic in/out
- Max 120fps@1080p, 240fps@720p, 480fps@D1
- HDMI, VGA output up to 1080p
- 3ch alarm in & 1ch relay out, RS485
- 2 SATA, 1eSATA, 3 USB, 1 RJ45(1000M)
- 4 PoE ports



## System Connection

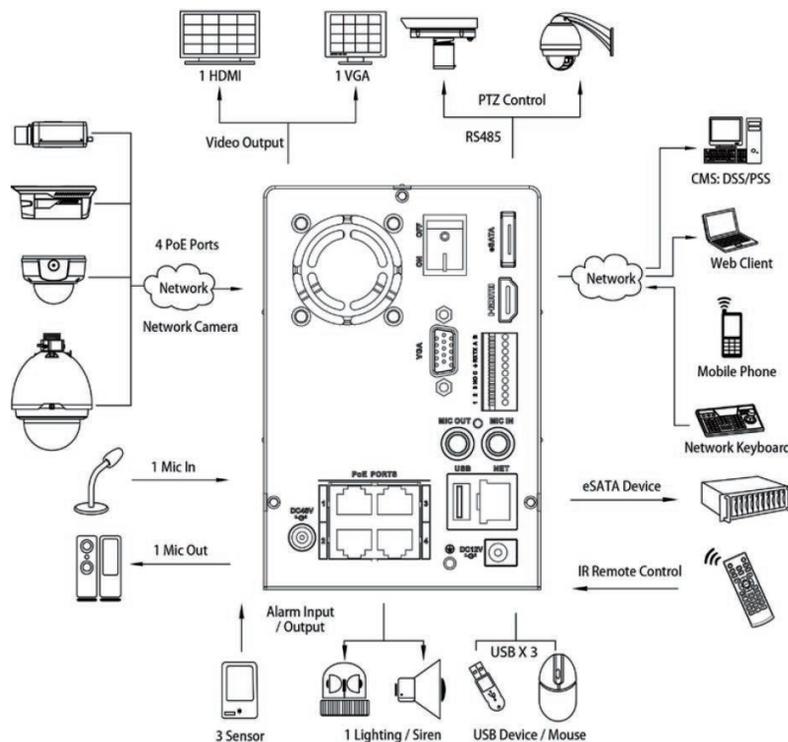

型番	RD-FH3216-NVR
システム	
プロセッサ	デュアルコアエンベデッドプロセッサ
OSD	エンベデッドLINUX
ビデオ	
IPカメラ入力	最大16CH (1080P/4CH、720P/8CH、D1/16CH)
双方向通話	1ch入力 / 1ch出力、RCA
ディスプレイ	
インターフェース	1 HDMI、1 VGA
解像度	1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
画面分割	1/4/8/9/16画面
OSD	カメラタイトル、日時、ビデオロス、カメラロック、動体検知、録画表示
録画	
画像圧縮方式	H.264/MJPEG
解像度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1 (704×576/704×480)
録画レート	最大32Mbps
ビットレート	48~8192kbps
録画モード	常時録画、スケジュール(常時録画、動体検知、アラーム)
録画インターバル	1~120分(初期値:60分)、事前録画:1~30秒、ポスト録画:10~300秒
動体検知&アラーム	
トリガーイベント	録画、PTZ、ツアー、アラーム、ビデオプッシュ、Email送信、ブザー、画面表示
動体検知	動体検知(エリア:396(22x18))、映像遮へい
アラーム	3入力/1出力
再生&バックアップ	
同期再生	1/4/8/9/16画面
検索モード	日時、動体検知、特殊再生、スマートサーチ
再生機能	標準再生、一時停止、停止、逆再生、早送り、スロー、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、全画面、リピート、シャッフル、バックアップセクション、デジタルズーム
バックアップ	USBデバイス/eSATAデバイス/ネットワーク
ネットワーク	
イーサネット	1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
PoE	4ポート (IEEE802.3at)
ネットワーク・プロトコル	HTTP、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPOE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search(CEPSA IP camera、DVR、NVS、その他)
最大接続数	20クライアント
スマートフォン	iPhone、iPad、Android
ストレージ	
内蔵HDD	2 SATA (最大8TB対応)
増設HDD	1eSATA (最大4台HDD対応)
Auxインターフェース	
USB	3ポート (USB2.0)
RS485	1ポート (PTZコントロール)
定格	
電源	NVR: DC12V/5A PoE: DC48V/1.04A
消費電力	NVR: : 最大20W(HDD含まず) PoE: : PoE: 1ポートあたり最大15W、PoE全体最大48W
動作環境	-10° C~+55° C / 10%~90RH / 86~106kpa
サイズ	約100mm×220mm×146mm
重量	1.6KG(HDD含まず)



## 株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく変更がある場合がございますので、ご了承ください。