

CEPSA カメラ専用 フィクサー (天吊りブラケット)



PFF300

PFF600

特徴


1. カメラのケーブル露出なしで設置可能。
2. 同軸ワンケーブルユニット (AX-DU101T/R) の設置にも対応
3. CEPSA ドームカメラはもちろん、バレットカメラにも対応

設置後のイメージ

バレットカメラ(CVD-WO2210R2-VF)	ドームカメラ(IPD-WD1203R)	ドームカメラ(IPD-WD2206R-DZ)
		
PFA-122 + バレットカメラ	ミニPTZ(IPD-IZ29204S-GN)	同軸ワンケーブルユニット
		

外形寸法図


品名	型番
CEPSAカメラ専用 フィクサー(天吊りブラケット)	PFF300

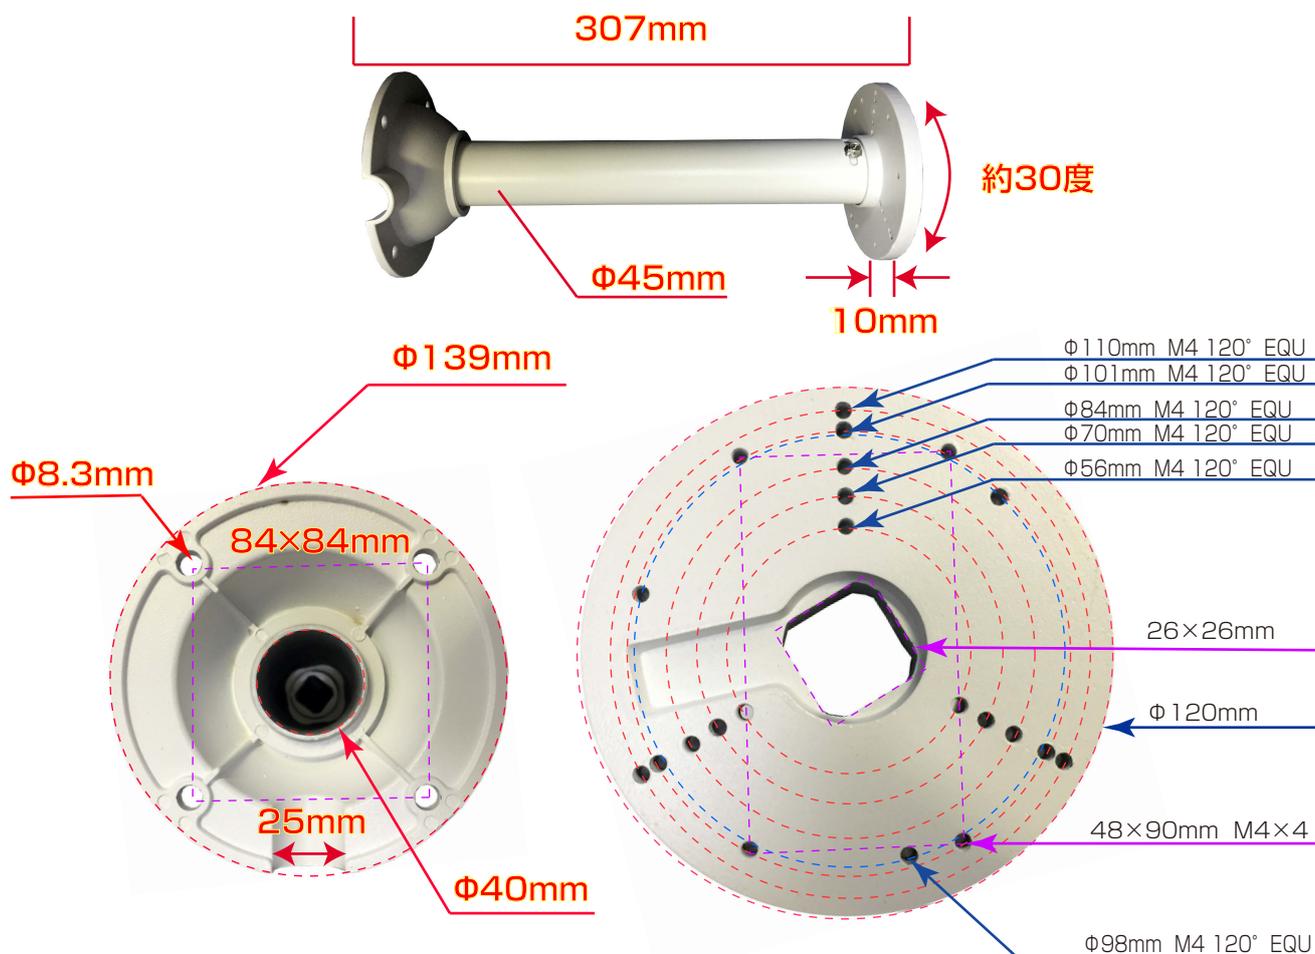

型番	PFF300	
材質	アルミ	
寸法	$\Phi 139\text{mm} \times \text{D}307\text{mm}$	
使用可能温度	-20°C ~ 60°C	
使用可能湿度	0~90% RH	
吊下げ可能重量	約5.0Kg	
重量	0.7Kg	
セット内容	本体、M4 x 15mm 銅頭 4本(ステンレス製)	
対応モデル	IPC	IPD-WO2210R-DZ、IPD-WD2206R-DZ、IPD-WO5110R、IPD-WD1203R、IPD-WO4201R、IPD-SWD8306R、IPD-IZ22204T-GN、IPD-IZ29204S-GN
	HDCVI	CVD-WD2206R2-VF、CVD-WO2210R2-VF、CVD-SD22204I-GC
	ブラケット	PFA-121、PFA-122、PFA-123、PFA-130、PFA-131、PFA-132、PFA-134、PFA-135、PFA-137

外形寸法図

品名	型番
CEPSAカメラ専用 フィクサー(天吊りブラケット)	PFF600

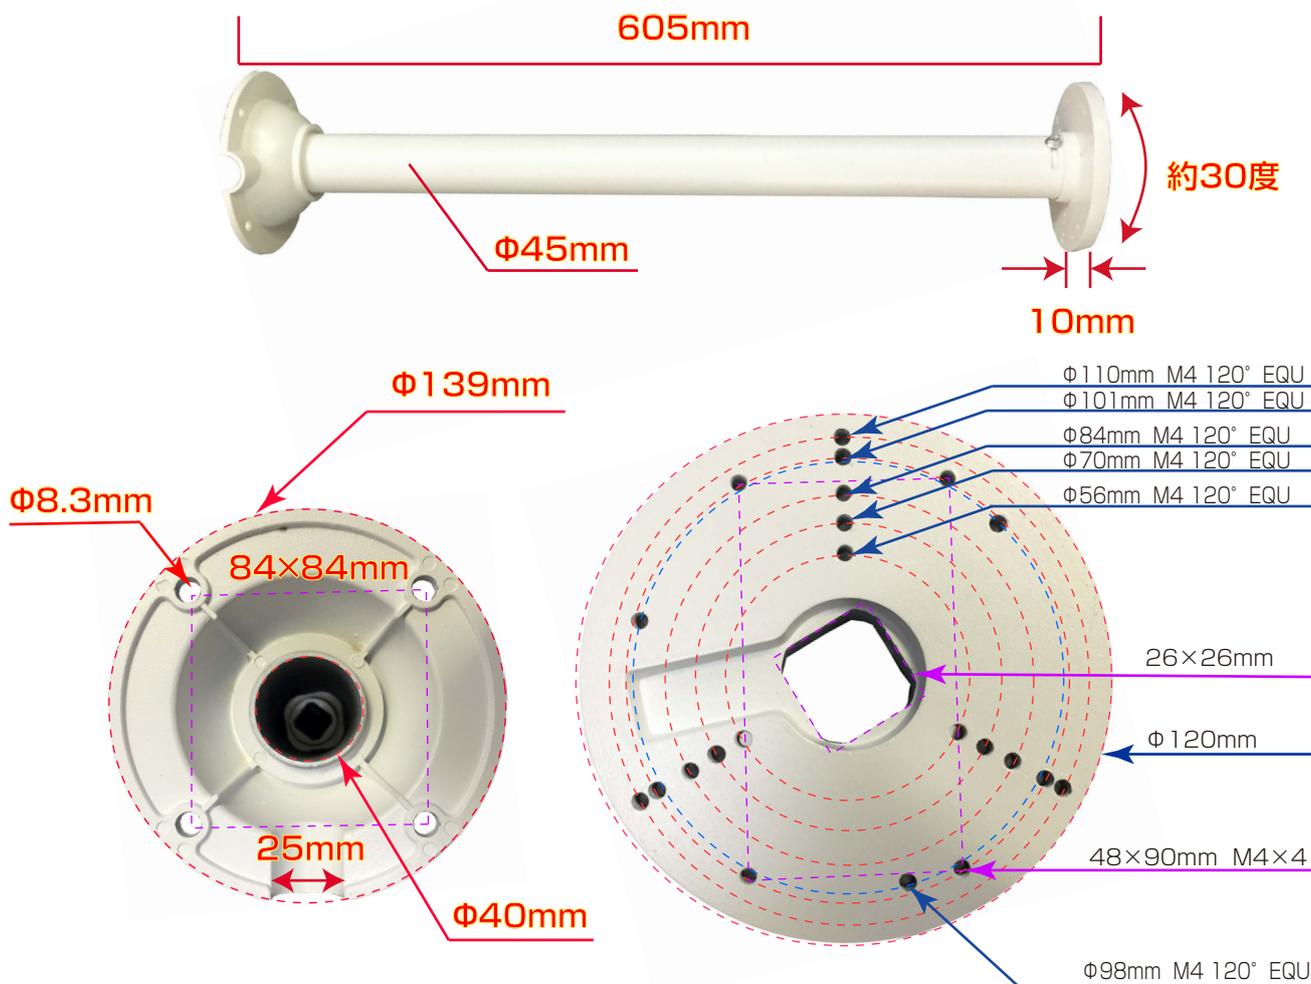

型番	PFF600	
材質	アルミ	
寸法	$\Phi 139\text{mm} \times D605\text{mm}$	
使用可能温度	$-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$	
使用可能湿度	0~90% RH	
吊下げ可能重量	約5.0Kg	
重量	0.92Kg	
セット内容	本体、M4×15mm 鍋頭 4本(ステンレス製)	
対応モデル	IPC	IPD-WO2210R-DZ、IPD-WD2206R-DZ、IPD-WO5110R、IPD-WD1203R、IPD-WO4201R、IPD-SWD8306R、IPD-IZ22204T-GN、IPD-IZ229204S-GN
	HDCVI	CVD-WD2206R2-VF、CVD-WO2210R2-VF、CVD-SD22204I-GC
	ブラケット	PFA-121、PFA-122、PFA-123、PFA-130、PFA-131、PFA-132、PFA-134、PFA-135、PFA-137