

IPD-IZ59230U

CEPSA


2Mp 30倍ズーム 低照度高感度 PTZドームカメラ



- ・ 1/2.8 インチ 2M ピクセル 低照度高感度 CMOS 搭載
- ・ H.265 / H.264 / MJPEG トリプルストリームエンコーディング
- ・ 最大 60fps@1080P(1920x1080), 60fps@720P(1280x720)
- ・ 自動追尾機能搭載
- ・ 高速回転対応 ※最大 Pan: 400 度 /s; Tilt: 300 度 /s
- ・ 外部アラーム入出力対応 ※2 In / 1 Out
- ・ MicroSD 128GB まで対応, 高い防水性 IP66
- ・ PoE+ 対応 ※最大 23W (IR ON 時)
- ・ IR LED 最大到達距離 150m



Dimensions (mm)

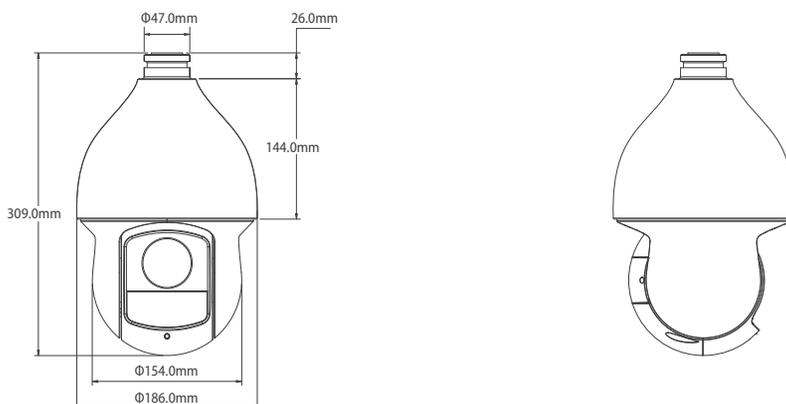

Accessories(Optional)

| Ceiling Mount | Junction Mount | Power Box Mount | Pole Mount |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PFA110 + PFB300C | PFA110 + PFB300S + PFA120 | PFA110 + PFB300S + PFA140 | PFA110 + PFB300S + PFA150 |
| | | | |

| カメラ | |
|--------------------|--|
| 撮像素子 | 1/2.8インチ STARVIS CMOS |
| 最大解像度 | 1920 (H) x 1080 (V), 2メガピクセル |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッター | 1/1 ~ 1/30,000s |
| 最低被写体照度 | カラー : 0.005Lux/F1.6, モノクロ : 0Lux/F1.6 (IR On) |
| S/N 比 | 50dB以上 |
| レンズ | |
| 焦点距離 | 4.5mm ~ 135mm (30x Optical zoom) |
| F値 | F1.6 ~ F4.4 |
| 撮像角度 | H : 67.8° ~ 2.4° |
| フォーカス制御 | 自動 / 手動 |
| 最短焦点距離 | 100mm ~ 1000mm |
| PTZ | |
| パン/チルト範囲 | パン : 0° ~ 360° エンドレス, チルト : -15° ~ 90° , 自動フリップ 180° |
| 手動制御速度 | Pan : 0.1° ~ 300° /s, Tilt : 0.1° ~ 200° /s |
| プリセット速度 | Pan : 400° /s, Tilt : 300° /s |
| プリセット | 最大300点 |
| PTZモード | 5 パターン, 8 ツアー, オートパン, オートスキャン |
| 速度設定 | Human-oriented focal length / speed adaptation |
| 起動動作 | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure |
| アイドル操作 | Activate Preset / Pan / Scan / Tour / Pattern if there is no command in the specified period |
| ビデオ | |
| ビデオ圧縮方式 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| ビデオ解像度 | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF (352×240) |
| フレームレート | メインストリーム : 1080P / D1(1 ~ 60fps), 720P(1~60fps) |
| | サブストリーム1 : D1/CIF(1 ~ 30fps) |
| | サブストリーム2 : 1080P / 720P / D1/ CIF (1 ~ 30fps) |
| ビットレートコントロール | CBR/VBR |
| ビットレート | H.265/H.264 : 448K ~ 8192Kbps, MJPEG : 5120K~10240Kbps |
| デイ&ナイト | Auto(ICR) / Color / B/W |
| 逆光補正 | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| ホワイトバランス | Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual |
| ゲインコントロール | Auto/Manual |
| ノイズリダクション | Ultra DNR (2D/3D) |
| 動体検知/ROI/EIS/Defog | サポート |
| デジタルズーム | 16倍 |
| フリップ | 180° |
| プライバシーマスク | 24エリアまで |

| ネットワーク | |
|---------------|--|
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| 相互運用性 | ONVIF, PSIA, CGI |
| 配信方法 | Unicast / Multicast |
| 最大同時接続数 | 20ユーザ |
| エッジストレージ | NAS, Local PC for instant recording, Mirco SD card 最大128GB |
| Web ビューア | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| マネージメントソフトウェア | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
| 外部インターフェース | |
| メモリスロット | MicroSD, 最大128GB |
| ビデオインターフェース | N/A |
| オーディオインターフェース | 1 In / 1 Out, G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 |
| RS485 | N/A |
| 外部アラーム | 2 In / 1 Out |
| 定格 | |
| 電源 | AC24V3A(ACアダプタ別売), PoE+(802.3at) |
| 消費電力 | 13W, 23W(IR on) |
| 動作環境 | -40℃ ~ 70℃ / 90% RH 以下 |
| IP保護等級 | IP66 |
| IK等級 | N/A |
| サイズ (W×D×H) | Φ186 (mm) x 309 (mm) |
| 重量 | 3.5kg |



株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく変更がある場合がございますので、ご了承ください。