


IPD-PIZ1A225U




H.265 2Mp 25倍ズーム 低照度高感度ポジショニングカメラ



- ・ 1/2.8 インチ 2M ピクセル 低照度高感度 CMOS 搭載
- ・ H.265 / H.264 トリプルストリームエンコーディング
- ・ 最大 60fps@1080P(1920x1080), 60fps@720P(1280x720)
- ・ **自動追尾機能搭載**
- ・ 高速回転対応 ※最大 Pan: 120 度 /s; Tilt: 75 度 /s
- ・ 外部アラーム入出力対応 ※2 In / 1 Out
- ・ MicroSD 128GB まで対応、IP67 対応
- ・ PoE+ 対応 ※最大 22W (IR ON 時)
- ・ IR LED 最大到達距離 150m



Dimensions (mm)

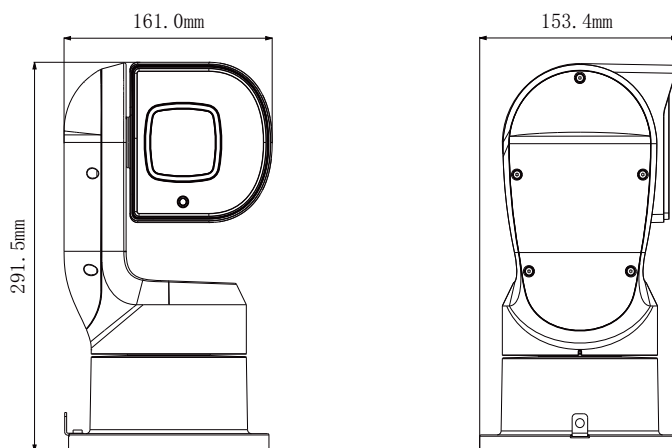

Accessories(Optional)

Junction Box		Wall Mount	
PFA730		PFB730W	
※本体付属品			

カメラ	
撮像素子	1/2.8" STARVIS™ CMOS
最大解像度	1920 (H) x 1080 (V), 2メガピクセル
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	1/1 ~ 1/30,000s
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux/F1.6, モノクロ : 0Lux/F1.6 (IR On)
IR LED 最大到達距離	約150m、IR LED 4個
S/N 比	55dB以上
レンズ	
焦点距離	4.8mm ~ 120mm (25倍ズーム)
F値	F1.6 ~ F4.4
撮像角度	H : 59.2° ~ 2.4°
フォーカス制御	自動 / 手動
最短焦点距離	100mm ~ 1500mm
PTZ	
パン/チルト範囲	パン : 0° ~ 360° エンドレス, チルト : -90° ~ 90° 、自動フリップ 180°
手動制御速度	Pan : 0.1° ~ 120° /s, Tilt : 0.1° ~ 75° /s
プリセット速度	Pan : 120° /s, Tilt : 75° /s
プリセット	最大300点
PTZモード	5 パターン, 8 ツアー, オートパン, オートスキャン
速度設定	人間指向の焦点距離/速度適応
起動動作	Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure
アイドル操作	Activate Preset / Pan / Scan / Tour / Pattern if there is no command in the specified period
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.265/H.264+/H.264
ビデオ解像度	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF (352×240)
フレームレート	メインストリーム : 1080P / (1 ~ 60fps), 720P(1~60fps)
	サブストリーム1 : D1/CIF(1 ~ 30fps)
	サブストリーム2 : 1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 30fps)
ビットレートコントロール	CBR/VBR
ビットレート	H.265/H.264 : 448K ~ 8192Kbps
デイ&ナイト	自動(ICR) / カラー / モノクロ
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual
ゲインコントロール	Auto/Manual
ノイズリダクション	Ultra DNR (2D/3D)
動体検知/ROI/EIS/Defog	サポート
デジタルズーム	16倍
フリップ	180°
プライバシーマスク	24エリアまで

ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
相互運用性	ONVIF, PSIA, CGI
配信方法	ユニキャスト/マルチキャスト
最大同時接続数	20ユーザ
エッジストレージ	NAS, Local PC for instant recording, Mirco SD card 最大128GB
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Smart Phone	iPhone, iPad, Android
外部インターフェース	
メモリスロット	MicroSD, 最大128GB
ビデオインターフェース	N/A
オーディオインターフェース	1 In / 1 Out, G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2
RS485	N/A
外部アラーム	2 In / 1 Out
定格	
電源	DC12V/4A、(ACアダプタ別売), PoE+(802.3at)
消費電力	最大22W(IR on)
動作環境	-40℃ ~ 70℃ / 90% RH 以下
IP保護等級	IP67
IK等級	IK10
サイズ (W×D×H)	Φ291.5(mm) x 161(mm) x 153.4(mm)
重量/素材	3.6kg / アルミ製



株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく変更がある場合がございますので、ご了承ください。