

## H265/低照度対応 2MP WDR ボックスカメラ

### IPD-GB5241E

## 特長

- 2メガピクセルWDR高感度ボックスカメラ
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 方式対応
- トリプルストリーム対応
- 1/2.8インチ低照度高感度CMOS搭載
- 30fps@1080P(1920x1080)
- ワイドダイナミックレンジ(120dB)
- 顔検知機能対応
- Smart Detection (画像解析機能)対応
- OD/N対応(ICR)
- マイク内蔵
- ABF(オートバックフォーカス)
- PoE対応
- MicroSD録画対応(最大256GB)
- リモート監視プログラム(SmartPSS)無償添付





※レンズ別売

※電源アダプタ別売

※英語メニューとなります

## 外形寸法

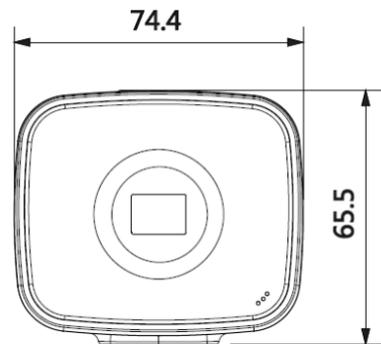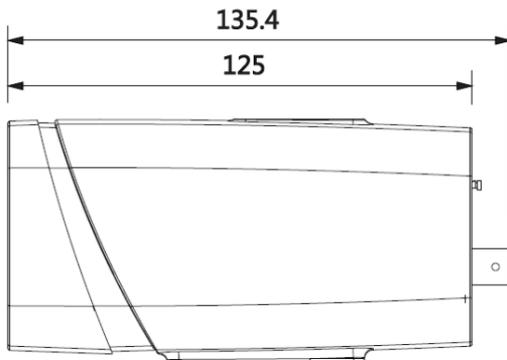

## 関連商品



PFL2712-E6D



PFB-121W



PFB-110W



**ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING

セキュリティ事業本部

<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8

TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ	
撮像素子	1/2.8インチ 2Mピクセル プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920 (H) x 1080 (V)
ROM/RAM	512MB/128MB
走査方式	プログレッシブ
最低被写体照度	0.002Lux/F1.7
電子シャッター	Auto/Manual, 1/3 s-1/100000 s
IR LED 最大到達距離	N/A
IR On/Off コントロール	N/A
IR LED 数	N/A
レンズ	
レンズタイプ	N/A
マウントタイプ	C/CS
焦点距離	N/A
F値	N/A
撮像角度	N/A
光学ズーム	N/A
フォーカス制御	N/A
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
ビデオ解像度	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF(352×240)
フレームレート	1080P(1 ~ 30fps) D1 / CIF(1 ~ 30fps) 1080P(1 ~ 6fps)
ビットレートコントロール	CBR / VBR
ビットレート	H.264 : 32K ~ 8192Kbps H.265 : 19K ~ 7424Kbps
デイ/ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual
ゲインコントロール	Auto / Manual
ノイズリダクション	3D
動体検知	Off / On (4 Zone, Rectangle)
ROI	Off / On (4 Zone)
Electronic Image	対応
Smart IR	N/A
Defog	対応
デジタルズーム	N/A
フリップ	0°/ 90°/ 180°/ 270°
ミラー	Off / On
プライバシーマスク	Off / On (4 Area, Rectangle)
オーディオ	
オーディオ圧縮方式	G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / G.723
ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
相互運用性	ONVIF, CGI, P2P
配信方法	Unicast / Multicast
最大同時接続数	10 ユーザ / 20 ユーザ
エッジストレージ	NAS, FTP, SFTP, MircoSD card (最大256GB)
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari
マネージメントソフトウェア	SmartPSS, DSS, DMSS
Smart Phone	iPhone, iPad, Android
インターフェース	
ビデオインターフェース	N/A
オーディオインターフェース	1/1 ch In/Out, マイク内蔵
メモリースロット	Micro SD, 最大128GB
RS485	1 port
アラーム	2/1 ch In/Out
定格	
電源	DC12V(ACアダプタ別売), AC24V, PoE (802.3af)
消費電力	最大 9.5W
動作環境	-30℃ ~ 60℃, 95% RH 以下
IP保護等級	N/A
IK等級	N/A
サイズ (W×D×H)	135.4mm x 74.4mm x 65.5mm
重量	530g