

## 5MP TiOC ネットワークタレットカメラ

# IPD-WD3546H-TC


## 特長

- 5Mピクセル TiOC IRタレットカメラ
- TiOC(Three-in-One Camera)
  - ・アクティブディテレンス機能搭載  
(警告用青赤ランプ/サイレン)
  - ・Full-color対応(夜間カラー)
  - ・SMD 3.0対応(人物/車両識別動体検知)
- AI Coding / H.265+/H.265/H.264+/H.264 圧縮方式対応
- IVS(Tripwire / Intrusion)機能搭載
- WDR、Day/Night対応(ICR)
- 赤外線LED搭載(最大30m)、IP67 防水/防塵性能
- マイク/スピーカー搭載、音声/アラーム入出力対応
- MicroSD録画対応(最大256GB)
- リモート監視プログラム(Smart PSS)無償添付
- PoE対応



- ※電源アダプタ別売
- ※英語メニューとなります
- ※無償DDNSアカウントは付属しておりません(P2P対応)

## 外形寸法

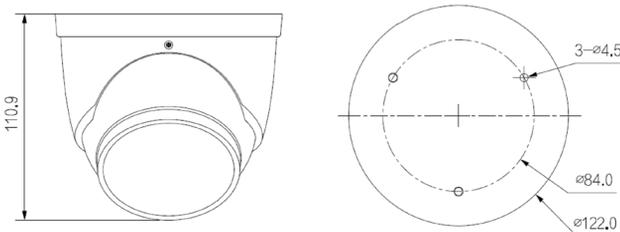

## 関連商品



PFA-130-E



PFA-137



PFA-122



PFB-203W



**ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING  
セキュリティ事業本部

<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8

TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

<b>カメラ</b>	
撮像素子	1/2.7インチ 5Mピクセル プログレッシブ CMOS
最大解像度	2592 (H) x 1944 (V)
ROM/RAM	128MB/512MB
走査方式	プログレッシブ
最低被写体照度	0.003Lux/F1.0
電子シャッター	Auto / Manual 1/3秒~1/100000秒
IR LED 最大到達距離	30m(IR), 30m(warm)
IR On/Off コントロール	Auto / Manual
IR LED 数	1(IR), 1(warm)
<b>レンズ</b>	
レンズタイプ	固定焦点
マウントタイプ	Φ12
焦点距離	2.8mm
F値	F1.0
撮像角度	H : 97°、V : 70°
光学ズーム	N/A
アイリスタタイプ	固定アイリス
<b>スマートイベント</b>	
IVS機能	Tripwire, Intrusion, SMD 3.0
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮方式	AI coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(Sub Stream)
ビデオ解像度	5M(2592x1944) / 4M(2688x1520/2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x480) / CIF(352x240)
フレームレート	5M(1 ~ 20fps) / 4M(1 ~ 30fps) / 1080P(1 ~ 30fps) D1 / CIF(1 ~ 30fps) 1080P(1 ~ 30fps)
ビットレートコントロール	CBR / VBR
ビットレート	H.265 : 3K ~ 20480Kbps, H.264 : 3K ~ 20480Kbps
デイ/ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual
ゲインコントロール	Auto / Manual
SSA	サポート
ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4 Zone)
ROI	Off / On (4 Zone)
Smart Illumination	サポート
デフォグ	サポート
フリップ	0°/ 90°/ 180°/ 270°
ミラー	Off / On
プライバシーマスク	Off / On (8 Area)
<b>オーディオ</b>	
マイク	内蔵
オーディオ圧縮方式	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723
<b>ネットワーク</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
相互運用性	ONVIF Profile S&G&T, CGI, P2P
最大同時接続数	20 ユーザ
エッジストレージ	MicroSD(最大256GB)
Web ビューア	Edge(IEモード), Chrome, Firefox
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
Smart Phone	iOS, Android
<b>インターフェース</b>	
メモリスロット	MicroSD, 最大256GB
オーディオインターフェース	1 in / 1 out (RCA)
RS485	N/A
アラーム	1 in (5mA, 3~5VDC) / 1 out (300mA, 12VDC)
<b>定格</b>	
電源	DC12V(ACアダプタ別売), PoE(802.3af)
消費電力	最大8.8W
動作環境	-40℃ ~ 60℃, 95% RH 以下
IP保護等級	IP67
IK等級	N/A
サイズ (W×D×H)	110.9mm x Φ122.0mm
重量	0.745kg