

H.265 4Mピクセル 25倍ズームPTZカメラ IPD-IZ49425XB-S3


特長

- 4MP 低照度対応高感度CMOS搭載
- 25倍電動ズーム
- SMD PLUS機能搭載(人物/車両検知)
- PoE+
- IR LED 最大100m
- IP66
- P2P対応

※電源アダプタ別売
 ※壁付ブラケット付属(PFB-305W)
 ※英語メニュー



外形寸法

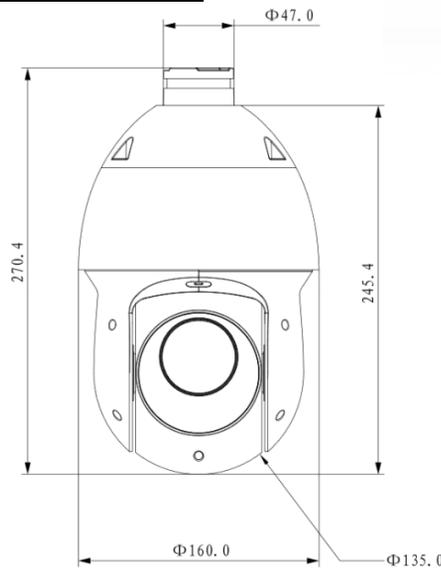

関連商品



PFB-305W



PFA-111



PFA-120

 **ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING
 セキュリティ事業本部
 <本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8
 TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ	
撮像素子	1/2.8インチ CMOS
最大解像度	2560 (H) x 1440 (V), 4メガピクセル
ROM	256MB
RAM	512MB
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	1/1 ~ 1/30,000s
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux/F1.6, モノクロ : 0.0005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR On)
IR到達距離	最大100m
IR LED 制御	ズーム連動/手動/Smart IR
IR LED数	4
レンズ	
焦点距離	4.8mm ~ 120mm (電動ズーム)
F値	F1.6 ~ F3.8
撮像角度	H : 56.2°~2.6°, V : 32.5°~1.5°
光学ズーム	25倍
フォーカス制御	自動 / 半自動 / 手動
最短焦点距離	1.5m
PTZ	
パン/チルト範囲	パン : 0° ~ 360°エンドレス, チルト : -15° ~ 90°自動フリップ 180°
手動制御速度	パン : 0.1° ~ 200° /s, チルト : 0.1° ~ 100° /s
プリセット速度	パン : 200° /s, チルト : 100° /s
プリセット	300
PTZモード	5 パターン, 8 ツアー, 5 スキャン
スピード調整	サポート
パワーオフ保存	サポート
アイドル操作	Preset / Tour / Pattern / Scanning
スマートイベント	
イベントトリガ	動体検知 / ビデオオタンバリング / シーンチェンジ / ネットワーク切断 / IPアドレス衝突 / 不正アクセス / ストレージ異常
IVS	Tripwire and intrusion
AI	
境界防衛	Tripwire / Intrusion、ターゲットタイプ (人/車両) によるアラームトリガーをサポート
SMD PLUS	サポート
顔検知	サポート
スマートキャプチャ	未対応
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(サブストリーム)
ビデオ解像度	4M (2560 x 1440) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 480) / CIF (352 x 240)
フレームレート	メインストリーム 4MP / 1080P / 1.3MP / 720P (1~30fps)
	サブストリーム1 D1 / CIF(1~30fps)
	サブストリーム2 720P (1~30fps)
ビットレートコントロール	CBR/VBR
ビットレート	H.265 / H.264 : 32K ~ 8192Kbps
デイ&ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto / Indoor / Outdoor / Track / Manual / Sodium lamp / Natural light / Street lamp
ゲインコントロール	自動 / 手動
ノイズリダクション	Ultra DNR (2D/3D)
動体検知	サポート (SMD PLUS対応)
ROI	サポート
EIS	未対応
デフォグ	サポート
デジタルズーム	未対応
フリップ	180°
プライバシーマスク	24エリアまで
ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
プロトコル	HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP
相互運用性	ONVIF Profile S&G&T, CGI
配信方法	Unicast / Multicast
最大同時接続数	20ユーザ(総帯域64M)
エッジストレージ	NAS, Local PC, Mirco SD card 最大512GB
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
Smart Phone	iOS / Android
外部インターフェース	
メモリースロット	MicroSD
ビデオインターフェース	N/A
オーディオインターフェース	N/A
RS485	N/A
Alarm	2 In / 1 Out
定格	
電源	DC12V/3A(ACアダプタ別売), PoE+(802.3at)
消費電力	最大21W (IR on)
動作環境	-40℃ ~ 65℃ / 95% RH 以下
IP保護等級	IP66
IK等級	N/A
サイズ (WxDxH)	Φ160 (mm) x 295 (mm)
重量	2.8kg