

AcuPick対応 4Mピクセル 25倍ズームPTZカメラ

IPD-IZ49425GB


特長

- 4MP 低照度CMOS搭載
- 25倍電動ズーム
- AcuPick対応 / 顔検知機能搭載
- SMD 4.0機能搭載(人物/車両検知)
- PoE+ / IR LED 最大100m
- IP66 / P2P対応

※電源アダプタ別売
 ※壁付ブラケット付属(PFB-305W)
 ※英語メニュー



外形寸法

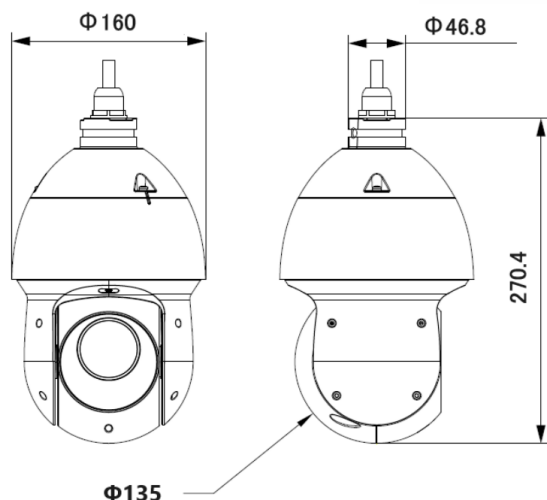

関連商品



PFB-305W



PFA-111



PFA-120



ASK TRADING INC.

株式会社ASK TRADING
 セキュリティ事業本部
 <本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8
 TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

仕様

IPD-IZ49425GB

カメラ	
撮像素子	1/2.8インチ CMOS
最大解像度	2560 (H) x 1440 (V), 4メガピクセル
ROM	4GB
RAM	1GB
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	1/1 ~ 1/30,000s
最低被写体照度	カラー：0.005Lux/F1.6, モノクロ：0.0005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR On)
IR到達距離	最大100m
IR LED 制御	ズーム連動/手動/Smart IR
IR LED数	4
レンズ	
焦点距離	5mm ~ 125mm (電動ズーム)
F値	F1.6 ~ F3.6
撮像角度	H：51.9°~3.0°, V：39.7°~2.2°
光学ズーム	25倍
フォーカス制御	自動 / 半自動 / 手動
最短焦点距離	0.1m~1.5m
PTZ	
パン/チルト範囲	パン：0° ~ 360°エンドレス, チルト：-15° ~ 90°自動フリップ 180°
手動制御速度	パン：0.1° ~ 200° /s, チルト：0.1° ~ 120° /s
プリセット速度	パン：240° /s, チルト：200° /s
プリセット	300
PTZモード	5 パターン, 8 ツアー, 5 スキャン
スピード調整	サポート
パワーオフ保存	サポート
アイドル操作	Pattern / Preset / Scan / Tour
スマートイベント	
イベントトリガ	動体検知 / ビデオタンバリング / シーンチェンジ / ネットワーク切断 / IPアドレス衝突 / 不正アクセス / ストレージ異常
IVS	Tripwire and intrusion
AI	
境界防御	トリップワイヤ、侵入、フェンス越え検知、徘徊検知、放棄/紛失物、高速移動、駐車検知、人群衆検知、車両/人警報分類
SMD 4.0	サポート
顔検知	属性(性別、年齢、メガネ、マスク、髭)、表情(怒り、悲しみ、憎しみ、恐怖、驚き、穏やか、幸せ、混乱)
AcuPick	対応(人物 / 車両)
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(サブストリーム)
ビデオ解像度	4M (2560 x 1440) / 3M (2048 x 1536、2304 x 1296) / 1080P (1920 xx 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576)
フレームレート	メインストリーム：4MP / 3M / 1080P / 1.3MP / 720P (1~30fps) サブストリーム：1D1 / CIF(1~30fps) サブストリーム2：1080P / 1.3M / 720P (1~30fps)
ビットレートコントロール	CBR/VBR
ビットレート	H.264：96 ~ 14,848 Kbps、H.265：38 ~ 8,960 Kbps
デイ&ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto / Indoor / Outdoor / Track / Manual / Sodium lamp / Natural light / Street lamp
ゲインコントロール	自動 / 手動
ノイズリダクション	2D NR / 3D NR
動体検知	サポート (SMD 4.0対応)
ROI	サポート
EIS	電子式
デフォグ	電子式
デジタルズーム	16倍
フリップ	180°
ブライバシーマスク	24エリアまで
ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
プロトコル	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP
相互運用性	RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P
配信方法	Unicast / Multicast
最大同時接続数	20ユーザ(総帯域64M)
エッジストレージ	Micro SD card (最大512GB)
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari
マネージメントソフトウェア	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Smart Phone	iOS / Android
外部インターフェース	
メモリースロット	MicroSD
ビデオインターフェース	N/A
オーディオインターフェース	1 Line in / 1 Line out、PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
RS485	N/A
Alarm	2 In / 1 Out
定格	
電源	DC12V/3A(ACアダプタ別売)、PoE+ (802.3at)
消費電力	最大20W (IR on)
動作環境	-40℃ ~ 70℃ / 95% RH 以下
IP保護等級	IP66
プロテクション	TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection
サイズ (W×D×H)	Φ160 (mm) x 270.4 (mm)
重量	2.4kg