

# CEPSA DDNS (MyDNS.JP) ユーザー登録について

※CEPSA DDNS を新規に使用される際、最初にユーザー登録が必要になります。

※Mydns.jp の【利用規約】をご理解の上、ご利用ください。

1. <http://www.mydns.jp/> にアクセスします。

JOIN US (ユーザー登録) をクリックしてユーザー登録を行ってください。



2. ユーザー登録完了後、登録されているメールアドレスにメールでマスター ID とパスワードが届きます。

MyDNS.JP ホームページにアクセスし、MasterID & Password でログインしてください。

DOMAIN INFO (ドメイン情報設定) をクリックして DDNS ドメインの設定を行います。




3. DOMAIN INFO (ドメイン情報設定) 画面の Domain : (FQDN) に\*\*\*\*(任意文字列) .mydns.jp を

入力して「CHECK」をクリックして保存してください。\*\*\*\*部分は任意の文字列となります。

設定例 : cepsa.mydns.jp (ドメイン名)

次に CEPSA DVR に DDNS の情報を登録します。

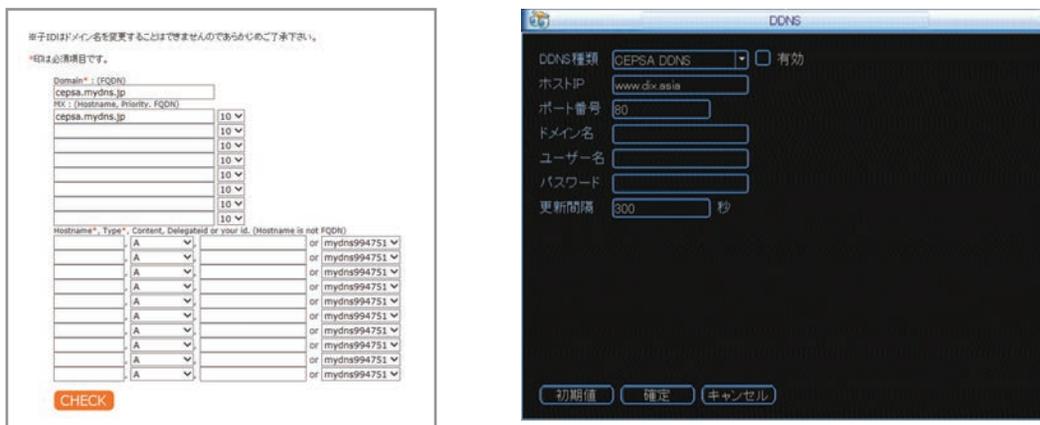


- DDNS 種類：CEPSA DDNS を選択して、有効にチェックを入れてください。
- ホスト IP：IP アドレスを www.mydns.jp をご利用ください。  
※ホスト IP が変更不可能な機種は DDNS サービスの利用はできません。
- ポート番号：初期値 80（無償 DDNS 利用時は 80 を指定の事）
- ドメイン名：MyDNS サービスのドメイン名を入力します。  
※DOMAIN INFO で設定したドメイン名を入力します。
- ユーザー名：MyDNS サービスのユーザー名を入力します。
- パスワード：MyDNS サービスのユーザーパスワードを入力します。  
※大文字、小文字に注意し、半角英数字で入力して下さい。
- 更新間隔：DDNS サーバと交信する間隔を指定します。（有効範囲：300 ～ 65535 秒）

5. DDNS 設定完了後、MyDNS ホームページから DDNS 設定情報を確認します。

ログイン完了後「IP ADDR DIRECT」をクリックして「動的 IP」アドレスが変更されたかを確認してください。

※「動的 IP」が初期値の 0.0.0.0 の場合はご利用できません。

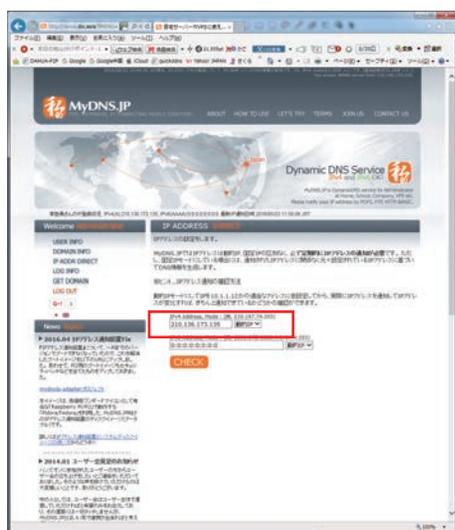

6. MyDNS.JP ご利用時の注意点は下記になります。

- A. 1 つのマスター ID は、1 つのドメインにしか関連付けられません。
- B. 異なるドメインを利用する場合には、必要なドメイン数だけマスター ID が必要です。
- C. サブドメインを異なる IP に割り当てる場合には、子 ID の登録が必要です。  
サブドメイン（子 ID）の利用だけであっても、マスター ID（親 ID）の IP アドレスの通知は必要です。
- D. 回線が固定 IP であっても IP アドレスの通知が必要です。
- E. 一週間以上 IP アドレスの通知がないと、エラーサイトに誘導します。  
一ヶ月以上ご利用がないと、マスター ID が削除しますのでご注意ください。
- F. DDNS 種類に QuickDDNS が選択できる機種については、QuickDDNS のご利用をお勧めいたします。  
ユーザ名に下記のメールアドレスを入力することですぐにご利用可能です。

CEPSA機種	ユーザ名
IPカメラ	ipc@cepsa.jp
DVR	dvr@cepsa.jp
NVR	nvr@cepsa.jp
HDCVR	cvr@cepsa.jp